
Foyer au gaz panoramique *Moderne*®
FV41m




Cubes de glace (en verre)


Pierres de rivière naturelles


Billes de verre noires
(*Midnight Black*)


Billes de verre cristallines
(*Liquid Clear*)


Marbre blanc semi-poli

Parfaitement redéfini, entièrement Mendota

Le foyer panoramique *Moderne*® de Mendota (série *FullView*) mélange les éléments contemporains avec l'allure instinctive primale du feu. Les flammes jaillissent d'un lit de pierres de rivières naturelles ou de billes de verre et dansent devant un choix de panneaux intérieurs qui intensifient les nuances du feu. Il n'y a que le foyer *Moderne*® de Mendota qui combine les plus récentes technologies éconergétiques à haut rendement avec le style rustique propre à Mendota. Simple mais superbe, il apporte une présence réconfortante à toute pièce — parfaitement redéfini, entièrement Mendota.


Façade Stella


Façade Traditions



Un élégant foyer contemporain, à contrôle plus intelligent.

Destiné aux gens prêts à passer à un autre niveau de performance, le foyer Mendota *Moderne*® transcende le concept du foyer traditionnel et l'élève à un niveau supérieur d'élégance et de raffinement. Une passion et un charme reposant sur l'efficacité technologique *BurnGreen* de Mendota, voilà un ajout à l'attrait contemporain et raffiné du foyer.

Visitez www.mendotahearth.com pour créer votre propre foyer en ligne.

Spécifications de l'encastrable au gaz à évacuation directe Mendota *FullView*® (FV41m)


FV41m	
A	47"
B	48"
C	42-1/2"
D	18"
E	19-1/2"
F	42-1/2"
G	9"
H	42-1/2"
I	72"

Spécifications	
BTU/h	Haut 29 000 Bas 18 000
Efficacité	Dépasse les normes de rendement énergétique annuel «AFUE» du D.O.E. pour les appareils de chauffage muraux à évacuation directe. A.F.U.E. : 68,0% (Nat.), 71,2% (Prop.) P.4. : 73,9% (Nat.), 80,2% (Prop.)
Gaz d'alimentation	Gaz Naturel ou Propane
Diam. de conduits	5 po Évacuation, 8 po Prise d'air (Coaxial)
Système sécurisé	Système d'allumage automatique IPI certifié AGA, activé par télécommande thermostatique
Tests de sécurité	Intertek selon les normes CGA/AGA/ANSI
Poids	225 lb

Dimensions de l'encadrement d'ouverture murale :
42-1/2 po Large x 47 po Haut x 19-1/2 Profond


Équipement standard :
Un brûleur à plateau en céramique, système de sécurité certifié AGA, allumage électronique IPI, télécommande avec réglages de flamme et contrôle d'éclairage accent, système d'éclairage accent FireLight.


Options :
Façades et portes Mendota; Choix de médias : Cubes de glace (en verre), Pierres de rivière naturelles, Billes de verre noires, Billes de verre cristallines et Marbre blanc poli; Panneaux de revêtement intérieurs* : Non-réfléchissants noir, Réfléchissants en émail noir ou argent; Ventilateur.
*Vous devez choisir un revêtement intérieur pour utiliser l'appareil. Vérifiez avec votre détaillant la disponibilité.

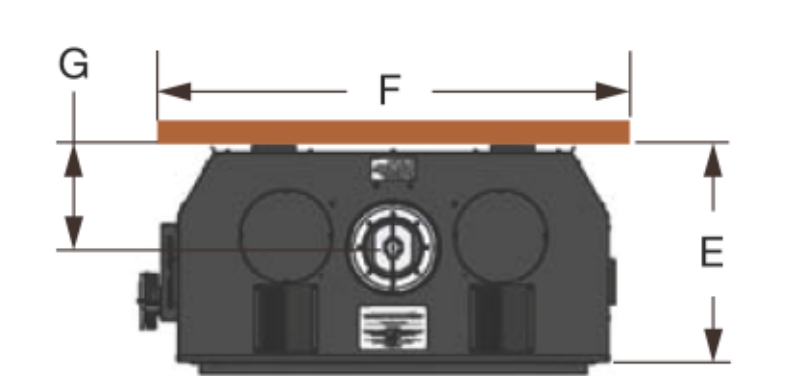



Les foyers écologiques à chambre de combustion étanche et à évacuation directe de Mendota, dotés du système BurnGreen[MC], sont conçus pour respecter les normes exigeantes de l'EPA, ainsi que les directives nationales LEED® et NAHB de haut rendement et de faibles émissions.

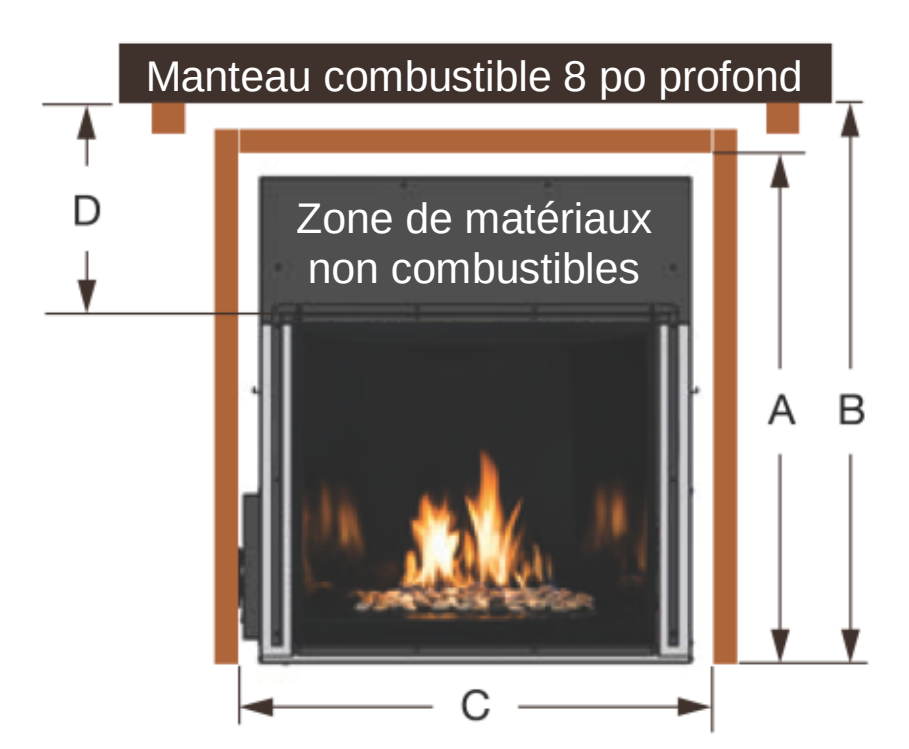



Produits, spécifications et prix modifiables sans préavis. Voir notre Manuel d'utilisation pour les dimensions finales. Les produits Mendota sont fabriqués aux États-Unis.



9/11 CG25M



Façade Stella



CARACTÉRISTIQUES du FV41m

- Conçu et fabriqué par Johnson Gas, une société ayant plus d'un siècle d'expérience en génie gazier.
- Beauté et ambiance d'un feu de foyer stylisé.
- Grand choix de façades élégantes (Série *Designer*) et trois styles de panneaux de revêtement intérieurs.
- Vaste choix de médias originaux : Cubes de glace (en verre), pierres de rivière naturelles, billes de verre noires, billes de verre cristallines ou marbre blanc poli.
- Caisson éclairé avec gradateur de contrôle accent FireLight.
- Télécommande avec allumage électronique, réglage de puissance de chauffe, contrôle d'éclairage accent, et contrôle thermostatique standard ou intelligent.
- Ventilateurs optionnels à vitesse variable (vaste plage de réglages).
- Flammes variables télécommandées de 18 000 à 29 000 BTU/h.
- Appareil de chauffage homologué à haute efficacité.
- Fonctionne durant les pannes de courant.





www.mendotahearth.com
info@mendotahearth.com

Votre détaillant Mendota autorisé :